

*Dynamische Technologie*

# Polyurethan Riemen




# Endlosriemen

ELA-flex SD™ Zahnriemen werden mit endlosen, hochfesten Stahlcord-Zugträgern und einem widerstandsfähigem Polyurethankörper hergestellt.

Die Riemen weisen aufgrund des speziellen Endlosfertigungsverfahrens keinerlei Schwachstelle auf. Daher sind sie die ideale Lösung in der Antriebs- und Schwerlast-Fördertechnik.




Das einzigartige von **ELATECH®** entwickelte High-Tech Herstellungsverfahren ermöglicht die Produktion jeder Riemenlänge ab 1500 mm. Um höchste Flexibilität für jede Anwendung zu gewährleisten, ist eine Fertigung bis zu einer Maximallänge von 22000 mm Zahn um Zahn möglich.

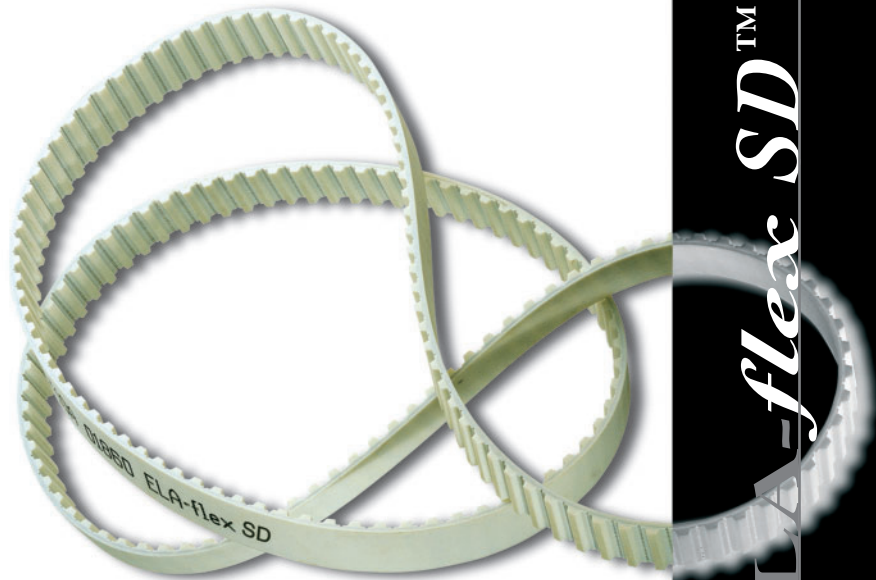

ELA-flex SD™

## Auch als Doppelzahnriemen lieferbar

T Profil	AT Profil	ZOLL Profil	HTD Profil
T5 T10 T20	AT5 AT10 AT20 ATK10	XL L H XH	5M 8M 14M
STD Profil	RTD Profil	EAGLE Profil	FLACH
5M 8M	5M 8M 14M	5M 8M 14M	F2 F4 F10



EAGLE Zahnriemen werden unter Lizenz der "Veyance Technologies, Inc" von Elatech gefertigt.