

DYSTRYBUTOR



TECHNICAL

GRZEGORZ TĘGOS

TECHNIKA NAPĘDU I TRANSMISJI MOCY



62-600 Koło, ul. Toruńska 212
tel. 0-63/ 27 25 478 / fax. 0-63/ 26 16 258

www.technical.pl
biuro@technical.pl

Sklep internetowy
www.sklep.technical.pl

**Taśmy
transportujące
siatkowe stalowe**

TAŚMA SIATKOWA SPIRALNA

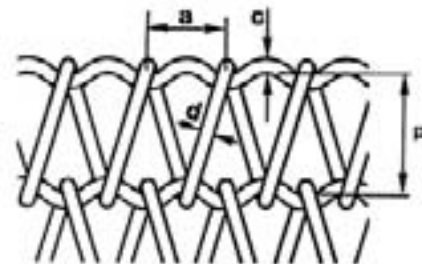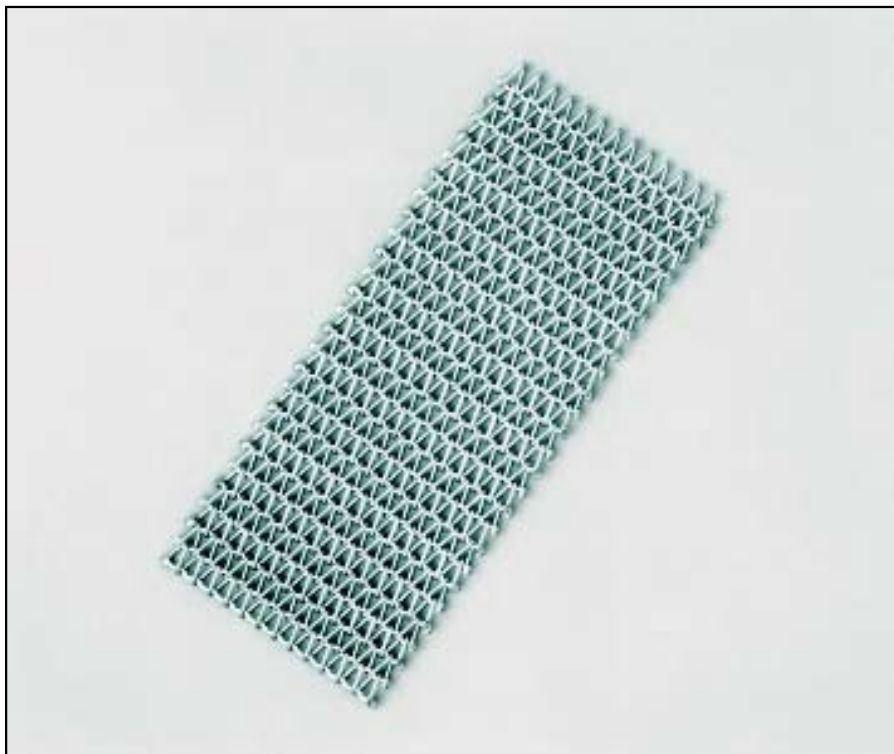

Typ BS-KK (zespawane końce). Końce drutów poprzecznych są przyspawane do końców drutów spiralnych.

Typ BS-ZK (zawinięte końce). W tym przypadku końce drutów poprzecznych są zawijane razem w kształcie S.

Typ BS-UK (U-końce). Końce drutów poprzecznych są zwijane wewnątrz spirali w kształcie U. Te taśmy mogą być wyposażone w boczne łańcuchy (**typ BS-HK**) oraz zabieraki i obrzeża boczne.

Podziałka drutu spiralnego	Podziałka drutu poprzecznego	Drut spiralny min. \varnothing - max \varnothing	Drut poprzeczny min. \varnothing - max \varnothing	Łączuch
a	p	d	c	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cal]
4	4	0,9-1,2	1,2-1,6	1/2"-1"
6	6	0,9-1,6	1,2-1,6	1/2"-1"-2"
6	8	0,9-1,6	1,2-1,6	1/2"-1"
6	10	0,9-1,6	1,2-1,6	
8	12	1,2-2,0	1,2-2,5	
8	13	1,2-2,0	1,2-2,5	
8	15	1,2-2,0	1,2-2,5	
11	15	1,2-2,0	1,2-2,5	
11	20	1,6-3,0	1,6-3,0	
11	25	1,6-3,0	1,6-3,0	
11	27	1,6-3,0	1,6-3,0	
15	20	1,6-3,0	1,6-3,0	
15	25	1,6-3,0	1,6-3,0	
22	23	1,6-3,0	1,6-3,0	
22	33	1,6-3,0	2,0-4,0	

Zastosowanie:

- w przemyśle gumowym do chłodzenia i czyszczenia,
- do wyżarzania szkła,
- do chłodzenia chleba, sucharów,
- do suszenia forniru, warzyw, tekstyliów,
- i inne.