

DYSTRYBUTOR



TECHNICAL

GRZEGORZ TĘGOS

TECHNIKA NAPĘDU I TRANSMISJI MOCY



62-600 Koło, ul. Toruńska 212
tel. 0-63/ 27 25 478 / fax. 0-63/ 26 16 258

www.technical.pl
biuro@technical.pl

Sklep internetowy
www.sklep.technical.pl

**Taśmy stalowe
transportujące**

TAŚMA SIATKOWA Z KRAWĘDZIAMI ZAKOŃCZONYMI NITAMI

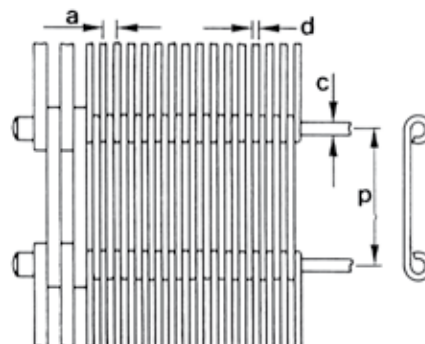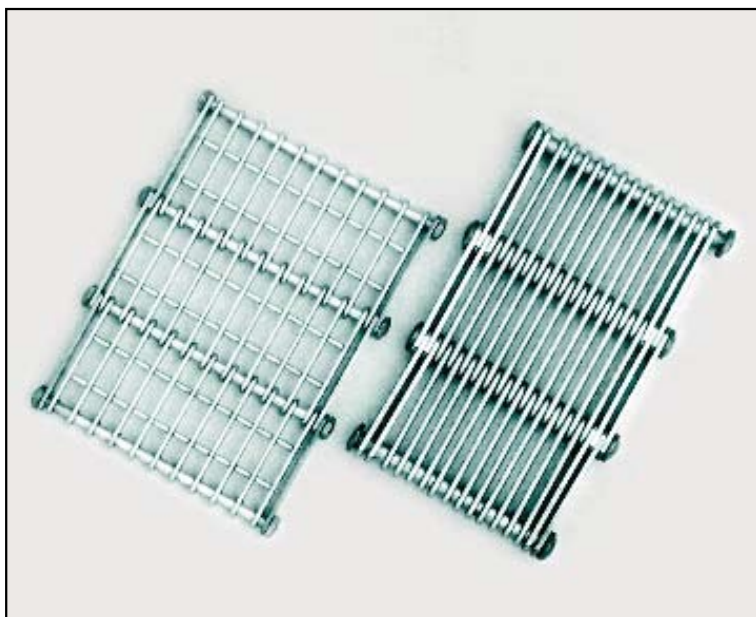

Typ OB-KK (bez bocznych łańcuchów)

Typ OB-HK (z bocznymi łańcuchami)

Odległość pomiędzy ogniwami	Grubość ogniwa	Podziałka	Drut poprzeczny	Łańcuch
a	d	p	c	
[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[cal]
0,7	2,0	50	5	-
0,8	2,0	50	5	-
1,5	1,5	25,4	4 lub 5	1"
2,0	2,0	25,4	4 lub 5	1"
1,6	1,6	30	4	-
2,0	2,0	30	4	-
2,5	2,5	38,1	8	-
3,0	3,0	38,1	8	-
1,6	1,6	50	5	-
2,0	2,0	50	5	-
2,5	2,5	50	5	-
1,6	1,6	50,8	8	2"
2,0	2,0	50,8	8	2"
2,5	2,5	50,8	8	2"
3,0	3,0	50,8	8	2"
2,5	2,5	75	5	-
3,0	3,0	76,2	13	3"
3,0	3,0	100	8	4"

Uzyskanie większych odległości pomiędzy ogniwami możliwe są przez zastosowanie poprzecznych drutów przyspawanych do ogniw. Taśmy te mogą być wyposażone w rolki na bokach.

Materiał: - stal galwanizowana, stal nierdzewna AISI 304 i 316, stal zwykła, stal żaroodporna.

Zastosowanie: - do smażenia,
- chłodzenia,
- zamrażania.

Możliwe są również różne rodzaje kół łańcuchowych napędowych i powrotnych oraz kompletne bębny do napędu