


Łańcuch płytkowy 4x4


Łańcuch płytkowy 4x4

Łańcuch płytkowy 6x6

Łańcuch płytkowy 4x6

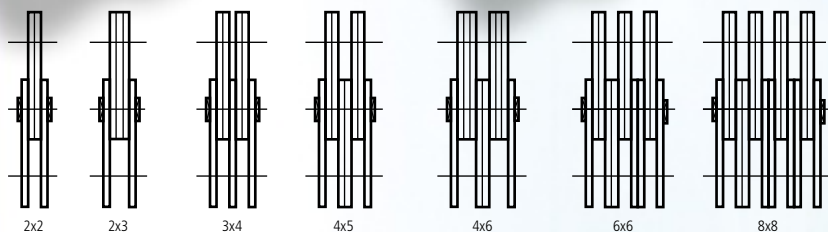

ŁAŃCUCHY PŁYTKOWE

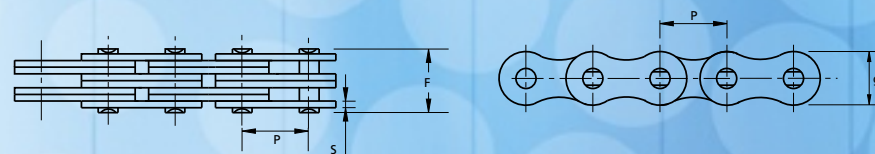

Łańcuchy płytkowe

ISO STANDARD

Typ	Rodzaj	Ułożenie Płytek	Grubość "s"	Szerokość "g"	fi sworznia	Szerokość Łańcucha "F"	Wytrzymałość Łańcucha [N]	Wytrzymałość Łańcucha [N]	Ciężar Kg/m.
LL0822	1/2"	2 x 2	1,55	11,00	4,45	8,80	21000	0,41	
LL0844	1/2"	4 x 4	1,55	11,00	4,45	15,20	42000	0,81	
LL0866	1/2"	6 x 6	1,55	11,00	4,45	21,70	63000	1,20	
LL1022	5/8"	2 x 2	1,60	12,70	5,08	9,30	23000	0,44	
LL1044	5/8"	4 x 4	1,60	12,70	5,08	16,40	46000	0,85	
LL1066	5/8"	6 x 6	1,60	12,70	5,08	22,80	69000	1,30	
LL1222-1	3/4"	2 x 2	1,80	14,50	5,72	10,20	30000	0,60	
LL1244-1	3/4"	4 x 4	1,80	14,50	5,72	17,75	60000	1,10	
LL1266-1	3/4"	6 x 6	1,80	14,50	5,72	25,40	90000	1,70	
LL1222-2	3/4"	2 x 2	2,25	14,50	5,72	12,50	40000	0,95	
LL1244-2	3/4"	4 x 4	2,25	14,50	5,72	22,00	80000	1,50	
LL1266-2	3/4"	6 x 6	2,25	14,50	5,72	31,00	12.000	2,35	
LL1222-3	3/4"	2 x 2	3,00	14,50	5,72	15,00	52000	1,35	
LL1244-3	3/4"	4 x 4	3,00	14,50	5,72	27,20	106000	1,96	
LL1266-3	3/4"	6 x 6	3,00	14,50	5,72	40,00	160000	2,92	
LL1622	1"	2 x 2	3,00	20,75	8,27	15,50	72500	1,47	
LL1644	1"	4 x 4	3,00	20,75	8,27	28,65	145000	2,93	
LL1666	1"	6 x 6	3,00	20,75	8,27	41,15	217500	4,33	

ASA STANDARD

Typ	Rodzaj	Ułożenie Płytek	Grubość "s"	Szerokość "g"	fi sworznia	Szerokość Łańcucha "F"	Wytrzymałość Łańcucha [N]	Wytrzymałość Łańcucha [N]	Ciężar Kg/m.
AL322	3/8"	2 x 2	1,28	7,50	3,57	6,80	11500	0,20	
AL344	3/8"	4 x 4	1,28	7,50	3,57	13,00	23000	0,38	
AL366	3/8"	6 x 6	1,28	7,50	3,57	17,60	35000	0,58	
AL422	1/2"	2 x 2	1,55	11,00	3,97	8,40	17000	0,38	
AL444	1/2"	4 x 4	1,55	11,00	3,97	14,85	34000	0,74	
AL466	1/2"	6 x 6	1,55	11,00	3,97	21,30	51000	1,10	
AL522	5/8"	2 x 2	2,00	12,70	5,08	10,70	29000	0,55	
AL544	5/8"	4 x 4	2,00	12,70	5,08	18,90	58000	1,07	
AL566	5/8"	6 x 6	2,00	12,70	5,08	27,40	87000	1,62	
AL622	3/4"	2 x 2	2,40	14,50	5,96	12,60	40000	0,87	
AL644	3/4"	4 x 4	2,40	14,50	5,96	22,30	80000	1,71	
AL666	3/4"	6 x 6	2,40	14,50	5,96	32,20	120000	2,54	
AL822	1"	2 x 2	3,20	20,75	7,94	16,35	66000	1,51	
AL844	1"	4 x 4	3,20	20,75	7,94	30,00	140000	2,98	
AL866	1"	6 x 6	3,20	20,75	7,94	43,30	210000	4,44	

ASA WZMOCNIONE STANDARD

Typ	Rodzaj	Ułożenie Płytek	Grubość "s"	Szerokość "g"	fi sworznia	Szerokość Łańcucha "F"	Wytrzymałość Łańcucha [N]	Wytrzymałość Łańcucha [N]	Ciężar Kg/m.
BL422	1/2"	2 x 2	2,00	11,00	5,08	10,80	27000	0,60	
BL423	1/2"	2 x 3	2,00	11,00	5,08	12,80	27000	0,70	
BL434	1/2"	3 x 4	2,00	11,00	5,08	17,00	45000	1,00	
BL444	1/2"	4 x 4	2,00	11,00	5,08	19,30	54000	1,15	
BL446	1/2"	4 x 6	2,00	11,00	5,08	23,30	54000	1,40	
BL466	1/2"	6 x 6	2,00	11,00	5,08	27,70	81000	1,70	
BL488	1/2"	8 x 8	2,00	11,00	5,08	36,10	108000	2,30	
BL522	5/8"	2 x 2	2,40	15,20	5,95	12,50	40000	0,85	
BL523	5/8"	2 x 3	2,40	15,20	5,95	15,00	40000	1,05	
BL534	5/8"	3 x 4	2,40	15,20	5,95	20,00	60000	1,50	
BL544	5/8"	4 x 4	2,40	15,20	5,95	22,40	80000	1,70	
BL546	5/8"	4 x 6	2,40	15,20	5,95	27,30	80000	2,10	
BL566	5/8"	6 x 6	2,40	15,20	5,95	32,10	120000	2,50	
BL588	5/8"	8 x 8	2,40	15,20	5,95	42,10	160000	3,40	
BL622	3/4"	2 x 2	3,20	17,90	7,93	17,10	60000	1,40	
BL623	3/4"	2 x 3	3,20	17,90	7,93	20,40	60000	1,80	
BL634	3/4"	3 x 4	3,20	17,90	7,93	27,00	90000	2,40	
BL644	3/4"	4 x 4	3,20	17,90	7,93	30,40	120000	2,80	
BL646	3/4"	4 x 6	3,20	17,90	7,93	37,20	120000	3,40	
BL666	3/4"	6 x 6	3,20	17,90	7,93	44,00	180000	4,00	
BL688	3/4"	8 x 8	3,20	17,90	7,93	57,10	240000	5,70	
BL822	1"	2 x 2	4,00	23,00	9,53	20,30	90000	2,20	
BL823	1"	2 x 3	4,00	23,00	9,53	24,50	90000	2,70	
BL834	1"	3 x 4	4,00	23,00	9,53	32,60	135000	3,80	
BL844	1"	4 x 4	4,00	23,00	9,53	36,60	180000	4,40	
BL846	1"	4 x 6	4,00	23,00	9,53	45,00	180000	5,50	
BL866	1"	6 x 6	4,00	23,00	9,53	52,70	270000	6,60	
BL888	1"	8 x 8	4,00	23,00	9,53	69,00	360000	8,70	

UWAGA: Łańcuchy płytkowe inne niż w tabelkach mogą być realizowane według potrzeb klienta. Łańcuchy płytkowe mogą być wykonane również ze stali AISI 304