


DYSTRYBUTOR:



TECHNICAL

GRZEGORZ TĘGOS

Technika Napędu i Transmisji Mocy

62-600 Koło ul. Toruńska 212
tel. 63 27 25 478; fax. 63 26 16 258

www.technical.pl
biuro@technical.pl

Taśmy Stalowe Płaskownikowe Transportujące


Wykonanie :

Stal: AISI 304 SS; AISI 316 SS

Stal węglowa: C45



Taśma Stalowa Płaskownikowa Transportująca

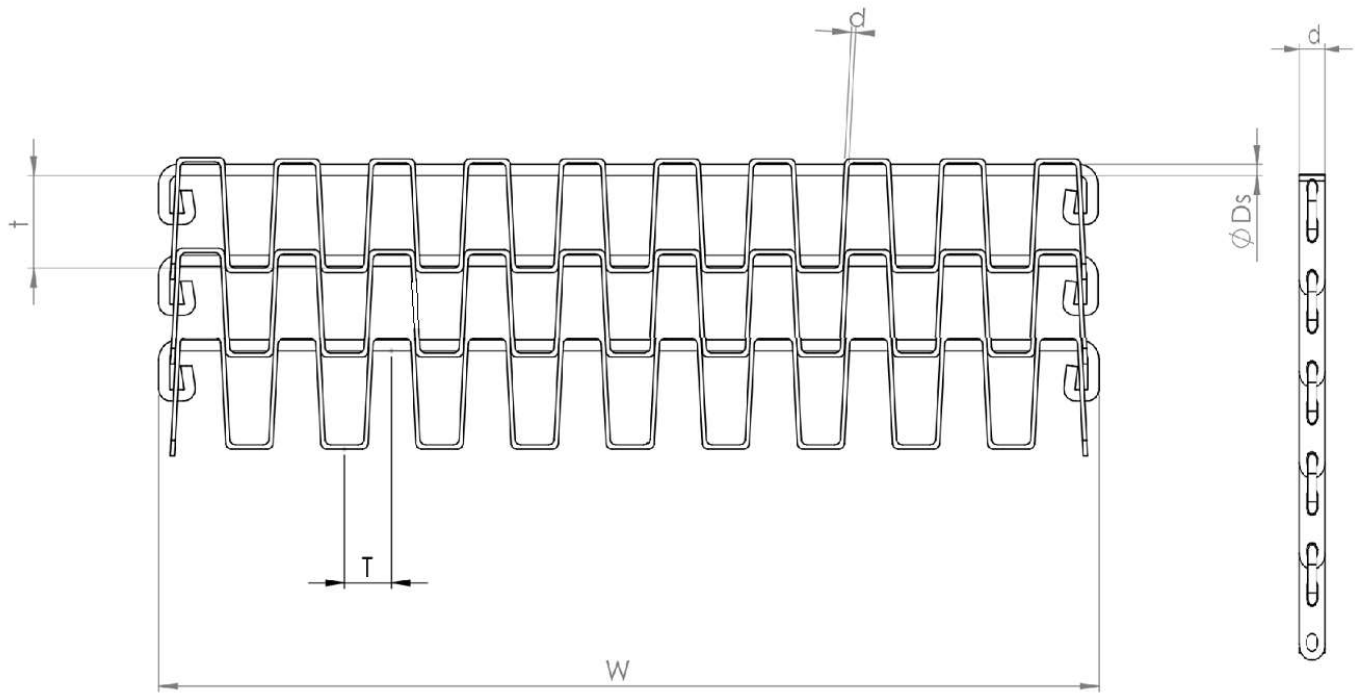


Materiał Taśmy Płaskownikowej: AISI 304 SS, AISI 316 SS, C45 stal węglowa

Zakończenie Krawędzi Taśmy Płaskownikowej Stalowej: typu U, typu zaspawane

	○	○	○	○	○
Pitch / Podziałka Pinów (t)	13.70	26.30	27.40	31.00	50.00
Wire Diameter (d) Płaskownik dxd	1.2x10 mm	1.2x10 mm	1.50x12 mm	1.50x12 mm	1.50x12 mm
Rod Diameter (D) Średnica Pinów	3.00 mm	3.00 mm	4.00 mm	4.00 mm	5.00 mm
Axis of Slides (T) Rozstaw Osi Płaskownika	14.70 mm	23.00 mm	25.00 mm	25.00 mm	35.00 mm
Maximum Working Tension Max Naprężenie (kg/m) Taśmy	100	500	1600	1600	800
Width Szerokość Taśmy (Min-Max)	100-6000mm	100-6000mm	100-6000mm	100-6000mm	120-6000mm

www.technical.pl
biuro@technical.pl
tel. 63 27 25 478

Dystrybutor:




TECHNICAL

GRZEGORZ TĘGOS

Taśma Płaskownikowa Transportująca Stalowa


Zakończenie krawędzi: typu U

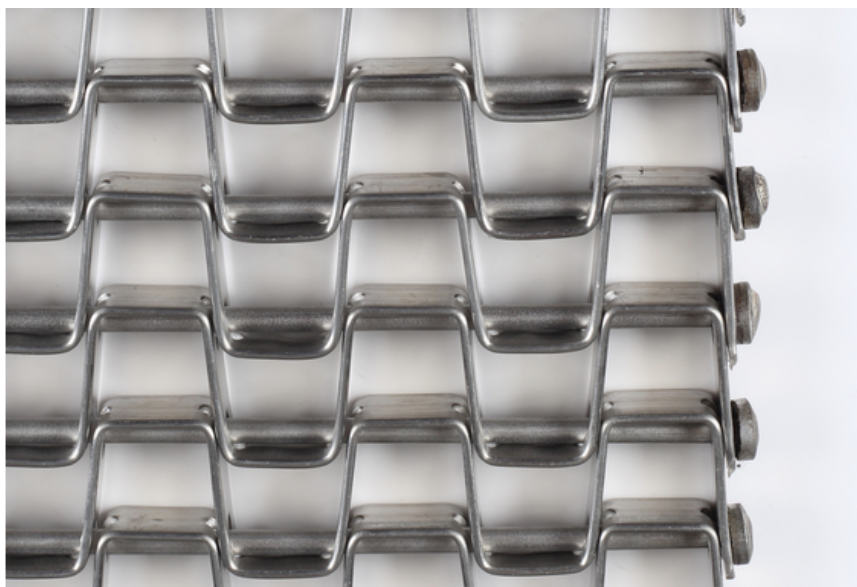

Zakończenie krawędzi :
typu zaspawane

www.technical.pl
biuro@technical.pl
tel. 63 27 25 478

Dystrybutor:



TECHNICAL

GRZEGORZ TĘGOS