

DYSTRYBUTOR



TECHNICAL

GRZEGORZ TĘGOS

TECHNIKA NAPĘDU I TRANSMISJI MOCY

62-600 Koło, ul. Toruńska 212
tel. 0-63/ 27 25 478 / fax. 0-63/ 26 16 258

www.technical.pl
biuro@technical.pl

Sklep internetowy
www.sklep.technical.pl

Pasy klinowe CONTI[®]V
specjalistyczne:

- ROFLEX GARDEN
(3L,4L,5L)

Continental 

ContiTech

CONTI®V ROFLEX GARDEN

Heavy-duty V-belt for good slip control and noiseless clutch engagement. Specially developed for machines used in garden and park upkeep

Correa trapezoidal de alto rendimiento para un deslizamiento controlado y un acoplamiento silencioso. Desarrolladas especialmente maquinaria destinada a parques y jardines

Properties

- conditionally resistant to oil
- resistant to temperatures from -30°C to +80°C
- dust-proof
- suitable for tropical climates
- suitable for highest loads
- increased power ratings
- suitable for clutches
- suitable for counterbending

Características

- resistencia moderada a los aceites
- resistentes a temperaturas desde -30°C hasta +80°C
- resistentes al polvo
- resistentes a climas tropicales
- adecuada para cargas extremas
- mayor transmisión de potencia
- adecuada para contraflexión
- adecuada para embragues

Клиновые ремни усиленного исполнения для приводов с контролируемым проскальзыванием и бесшумным включением сцепления. Специально разработаны для садово-парковой техники


Cinghia resistente per un buon controllo dello slittamento ed un impiego silenzioso nella funzione di frizione. Progettata in particolare modo per macchine usate nella manutenzione dei parchi e giardini

Свойства

- относительная устойчивость к маслам
- устойчивость к воздействию температур от -30°C до +80°C
- устойчивость к пыли
- пригодны для эксплуатации в тропических условиях
- для передачи самых высоких нагрузок
- повышенная передаваемая мощность
- допускают изгиб в обратную сторону
- подходят для механизмов сцепления

Proprietà

- relativamente resistenti all'olio
- resistenti a temperature comprese tra -30 °C e +80 °C
- resistenti alla polvere
- resistenti al clima tropicale
- adatta per forti carichi
- maggiore rendimento
- adatta alla contro tensione
- funzione di frizione

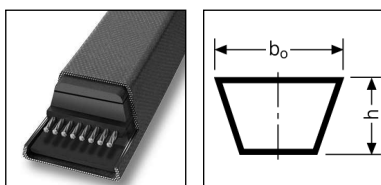

			3L	4L	5L
Upper rib width Anchura superior de correa Ширина верхней части ремня Larghezza superiore della cinghia	$b_o \approx$	mm	9,5	12,5	16,5
Belt height Altura de correa Высота ремня Altezza della cinghia	$h \approx$	mm	5,5	8	9,6
Lower belt width Anchura inferior de correa Ширина внутренней грани ремня Larghezza inferiore della cinghia	b_i	mm	6	6,7	9,6
Reference length (Z - A - B) Longitud básica (Z - A - B) Расчетная длина (Z - A - B) Lunghezza indicativa (Z - A - B)	L_r	mm	L_o-11	L_o-14	L_o-38
Outer length Longitud exterior Внешняя длина Lunghezza esterna	L_a	mm	$L_o+6,5$	$L_o+0,5$	$L_o+4,3$
Effective length Longitud efectiva Эффективная длина Lunghezza effettiva	L_e	1/10 inch	Nominal length Longitud nominal Номинальная длина Lunghezza nominale		
Inside length Longitud interior Внутренняя длина Lunghezza interna	L_i	mm	L_o-35	L_o-50	L_o-60
Weight Peso Вес Peso		kg/inch	0,00156	0,00276	0,00404

* On request (see page 6) | Bajo consulta (v. pág. 6) | По запросу (см. стр. 7) | Su richiesta (v. pag. 7)

3L

RMA (1/10 inch)
3L 170
3L 180
3L 190
3L 200
3L 210
3L 220
3L 230
3L 240
3L 250
3L 260
3L 270
3L 280
3L 290
3L 300
3L 310
3L 320
3L 330
3L 340
3L 350
3L 360
3L 370
3L 380
3L 390
3L 400
3L 410
3L 420
3L 430
3L 440
3L 450
3L 460
3L 470
3L 480
3L 490
3L 500
3L 510
3L 520
3L 530
3L 540
3L 550
3L 560
3L 570
3L 580
3L 590
3L 600
3L 610
3L 620
3L 630
3L 690
3L 700
3L 710
3L 730
3L 740
3L 750
3L 790
3L 840
3L 930
3L 1330

4L

RMA (1/10 inch)
4L 180
4L 190
4L 200
4L 210
4L 220
4L 230
4L 240
4L 250
4L 260
4L 270
4L 280
4L 290
4L 300
4L 310
4L 320
4L 330
4L 340
4L 350
4L 360
4L 370
4L 380
4L 390
4L 400
4L 410
4L 420
4L 430
4L 440
4L 450
4L 460
4L 470
4L 480
4L 490
4L 500
4L 510
4L 520
4L 530
4L 540
4L 550
4L 560
4L 570
4L 580
4L 590
4L 600
4L 610
4L 620
4L 630
4L 640
4L 650
4L 660
4L 670
4L 680
4L 690
4L 700
4L 710
4L 720
4L 730
4L 740
4L 750
4L 760
4L 770

4L

RMA (1/10 inch)
4L 780
4L 790
4L 800
4L 810
4L 820
4L 830
4L 840
4L 850
4L 860
4L 870
4L 880
4L 890
4L 900
4L 910
4L 920
4L 930
4L 940
4L 950
4L 960
4L 970
4L 980
4L 990
4L 1000

5L

RMA (1/10 inch)
5L 290
5L 300
5L 310
5L 320
5L 330
5L 340
5L 350
5L 360
5L 370
5L 380
5L 390
5L 400
5L 410
5L 420
5L 430
5L 440
5L 450
5L 460
5L 470
5L 480
5L 490
5L 500
5L 510
5L 520
5L 530
5L 540
5L 550
5L 560
5L 570
5L 580
5L 590
5L 600
5L 610
5L 620
5L 630
5L 640
5L 650
5L 660
5L 670
5L 680
5L 690
5L 700
5L 710
5L 720
5L 730
5L 740
5L 750
5L 760
5L 770
5L 780
5L 790
5L 800
5L 810
5L 820
5L 830
5L 840
5L 850
5L 860
5L 870
5L 880

5L

RMA (1/10 inch)
5L 890
5L 900
5L 910
5L 920
5L 930
5L 940
5L 950
5L 960
5L 970
5L 980
5L 990